


# ブロック治具アダプタプレート取付穴図面

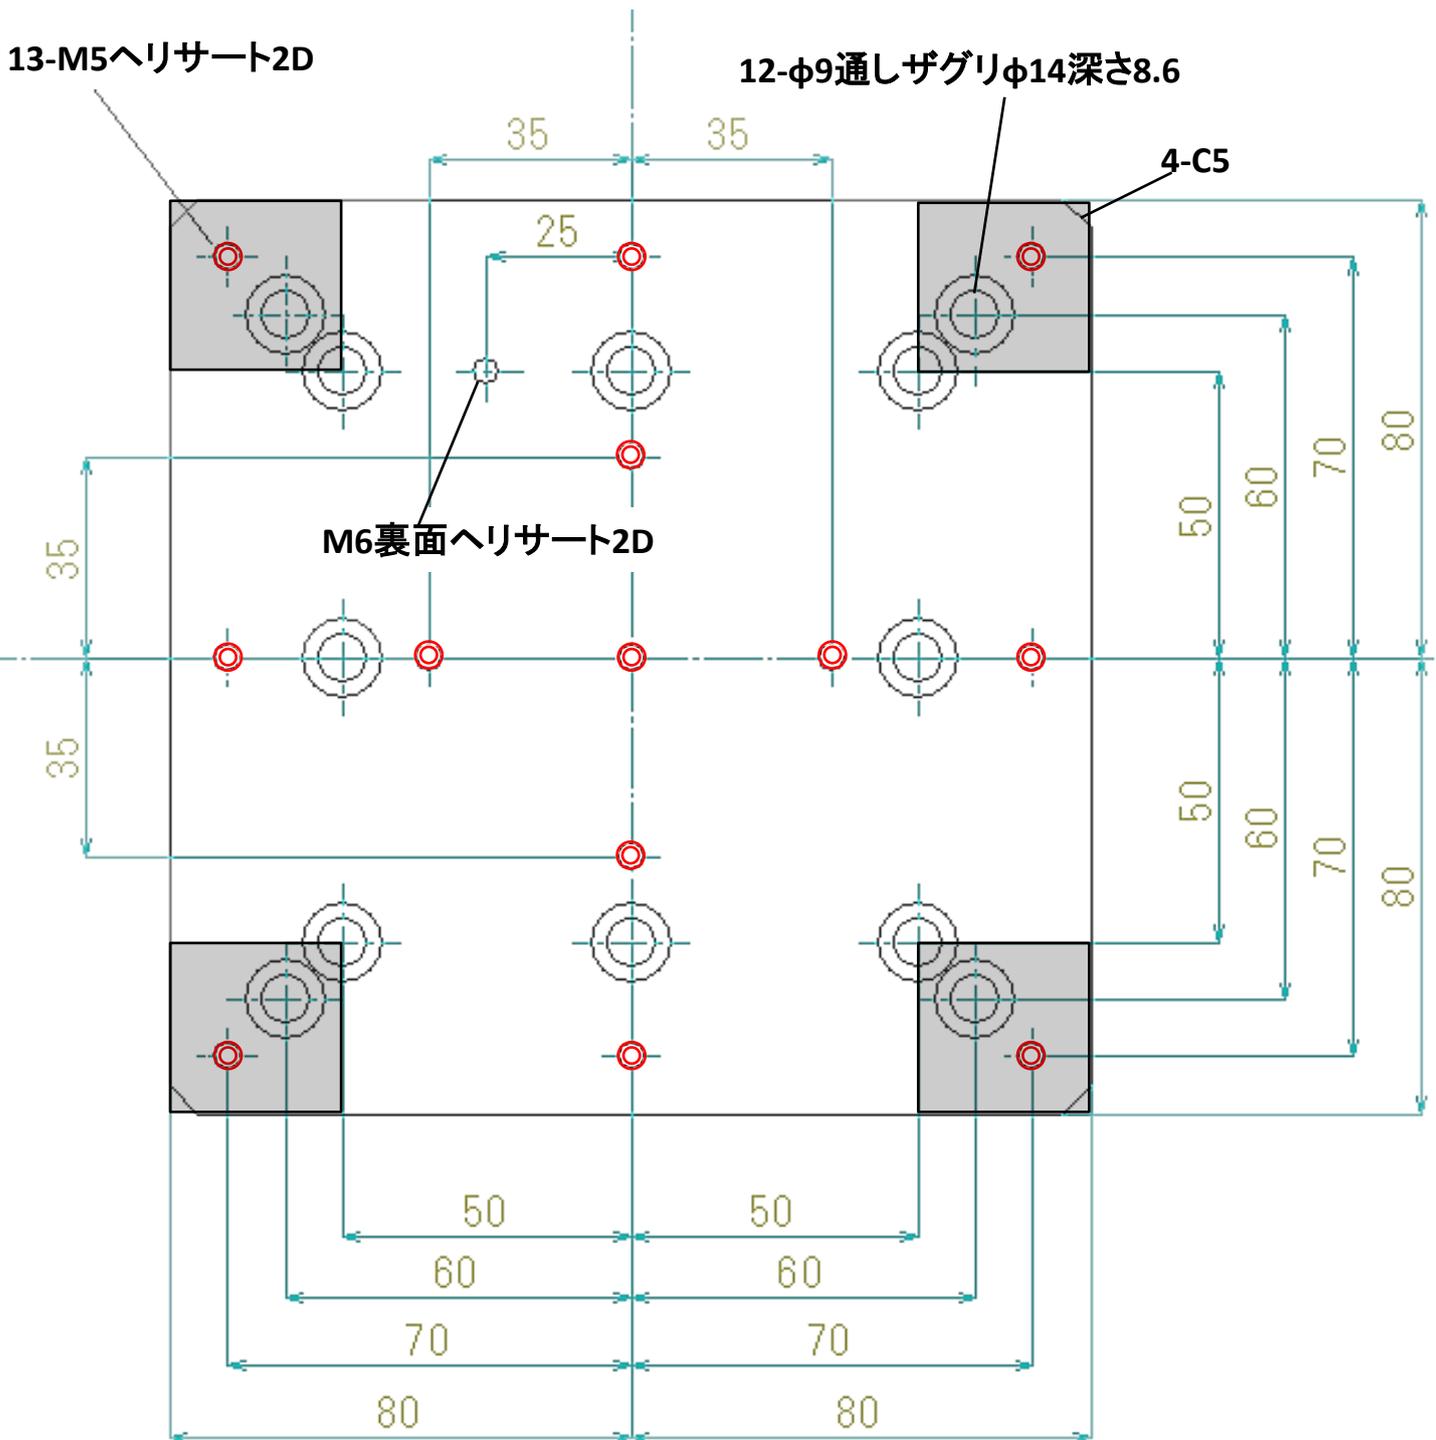

参考情報(作成して持ち込まれる方へ)

- 1) 取付はM5ボルト穴  13個が利用可能
- 2) ブロック治具へはφ8.5ザグリ8穴  12個を利用
- 3) ブロック治具の矢印面  に取り付け可能
- 4) +Z方向衝撃時には逆向きに取り付けて使用
  - ・斜線部  はサポートの取付のため使用不可
  - ・供試体の高さは95mmまで
  - ・供試体取付面の裏面に加速度ピックアップM6ボルト穴が必要
  - ・加速度が大きい場合にはたわむため、加速度の事前検討が必要
- 5) 厚さは20mm