



- ・ ブロック治具へ供試品(EUT:Equipment Under Test)を直に取付た場合  
±X, ±Y, -Z方向が可能 (裏返しきれは+Z方向も可能)
- ・ アダプタプレート使用の場合 : +Z (大きさの制限あり) が可能です。


加速度ピックアップ

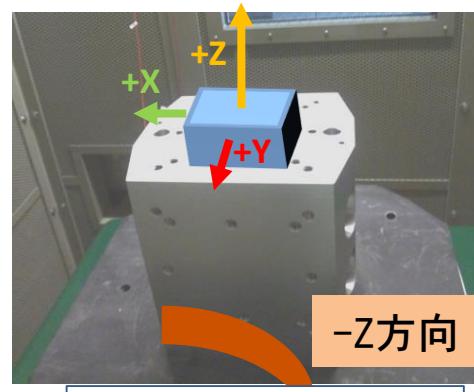

EUT:180° 回転

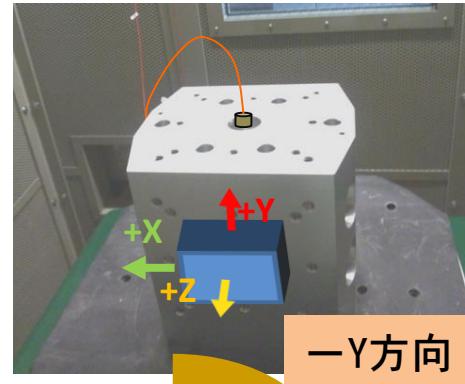


-Y方向

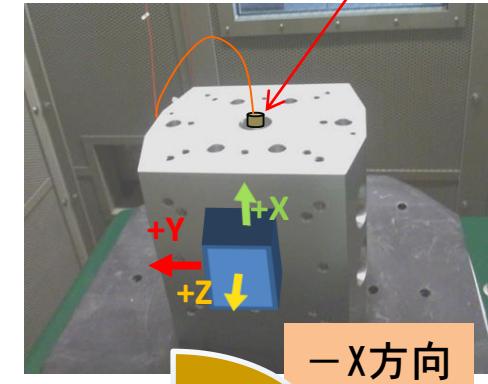


-X方向

加速度ピックアップ


アダプタプレート

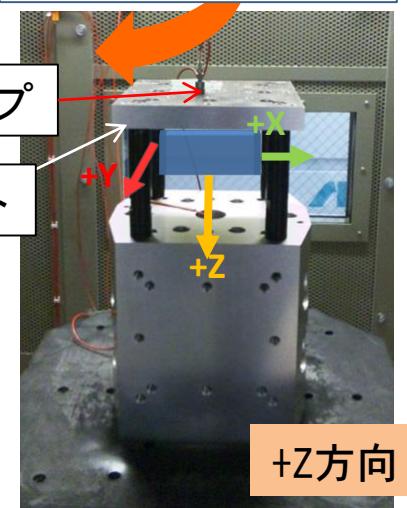

+Z方向

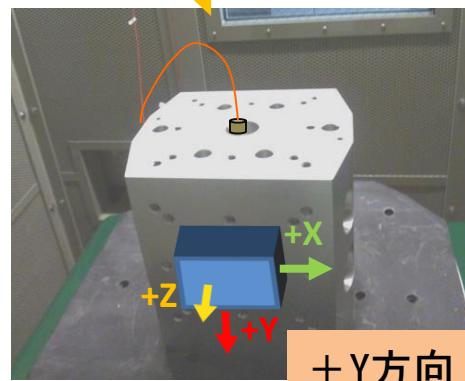

+Y方向

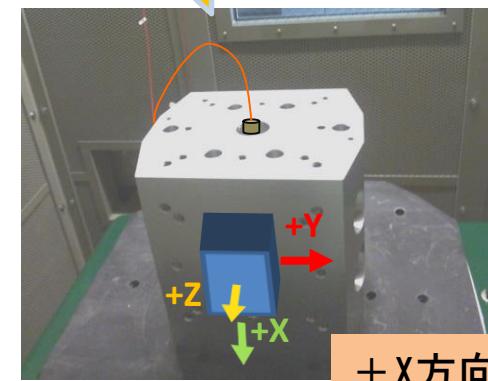

+X方向

(Φ 100 mm × H95 mmの制限あり)

※ 加速度測定位置 : ±X, ±Y, -Z方向 ⇒ ブロック治具中心 +Z方向 ⇒ アダプタプレート上部  
供試品にかかっている加速度ではありませんので注意が必要です。