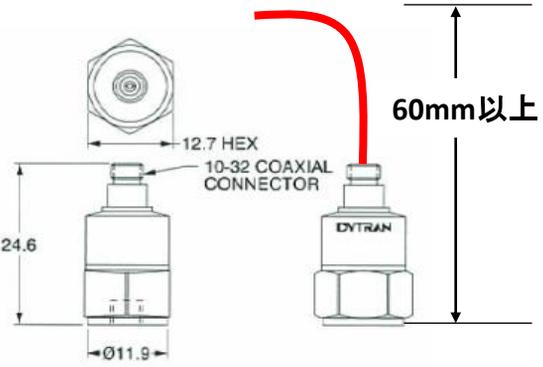
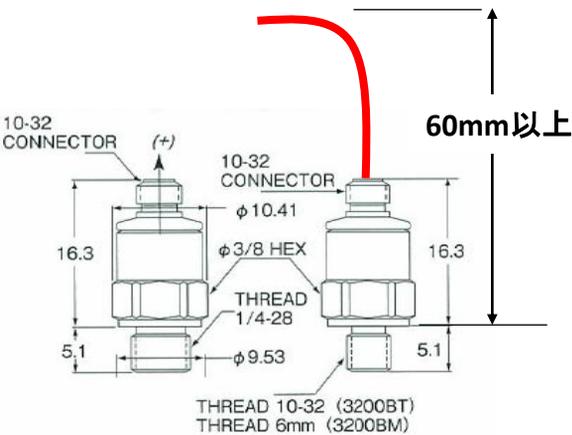


**衝撃試験機で使用可能な加速度ピックアップ** 単位mm

| <p>3056B1<br/>(500Gタイプ)</p>  | <p>3200B5<br/>(5000Gタイプ)</p> <p>3200B6<br/>(2500Gタイプ)</p>  |
|--|--|
|  <p>12.7 HEX<br/>10-32 COAXIAL CONNECTOR</p> <p>24.6</p> <p>Ø11.9</p> <p>60mm以上</p> <p><b>外接円直径14.7</b></p> |  <p>10-32 CONNECTOR (+)</p> <p>10-32 CONNECTOR</p> <p>φ10.41</p> <p>φ3/8 HEX</p> <p>THREAD 1/4-28</p> <p>16.3</p> <p>5.1</p> <p>φ9.53</p> <p>5.1</p> <p>60mm以上</p> <p>THREAD 10-32 (3200BT)<br/>THREAD 6mm (3200BM)</p> <p><b>外接円直径10.41</b></p> |

※ケーブルはセンサー上方にとりつくので取付面より60mm以上確保すること。