


分光色彩計

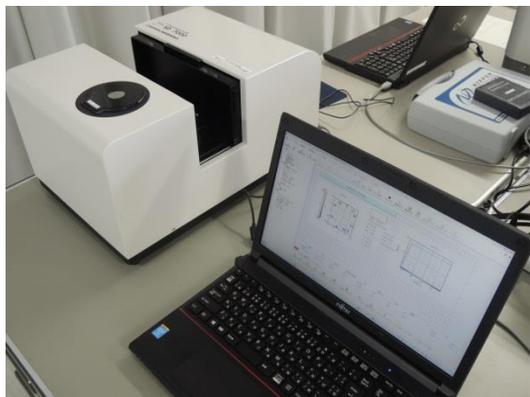

機種名

日本電色工業 SD 7000
平成26年度導入

特徴

- 固体、液体、粉体など、様々な試料の分光反射率、分光透過率を高精度で測定可能
- 正反射成分を含む／除く測定の切り換えと同時測定が可能
- UVカットフィルター搭載により、蛍光を含む試料の測定が可能

【測定項目】

XYZ, L*a*b*, L*C*H*


△XYZ, △L*a*b*, △L*C*H*
等

【表示項目】


数値画面, 分光カーブグラフ,
Labグラフ等

【データ出力】

専用形式, テキスト, JPEG等

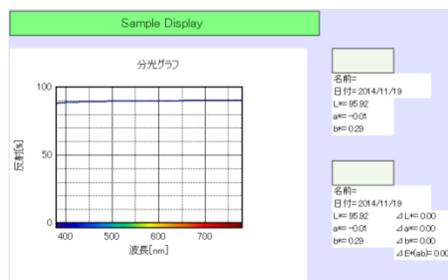

測定結果画面(分光透過率)

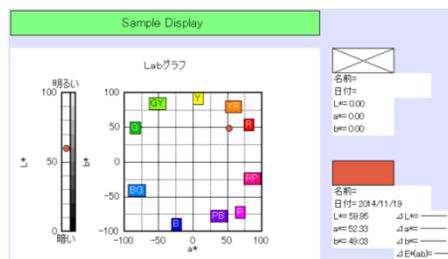

測定結果画面(L*a*b*)

料金等

機器使用: 400円/1時間

操作法説明: 3,900円(1時間)
(必要に応じて)

研究員による支援

3,900円 / 時

※詳細については事前にお問い合わせください。